


ウルトラボンガードシリーズ

ZT5600HDF ウルトラボンガード・プラス

NEW 耐久性
さらにUP!

規格 187cm×0.44mm 基布系 PET500d
色 白 巻数 50m 乱


シート加工も承りますので、お気軽にご相談ください。

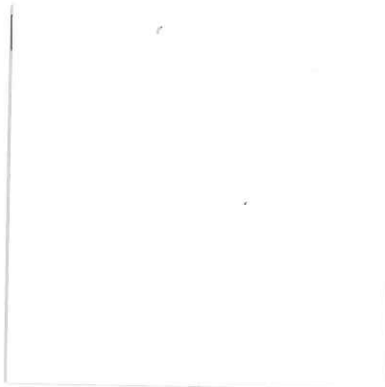

ZTR2600HDF ウルトラボンガード

規格 187cm×0.35mm 基布系 PET250d
色 白 巻数 50m 乱

シート加工も承りますので、お気軽にご相談ください。

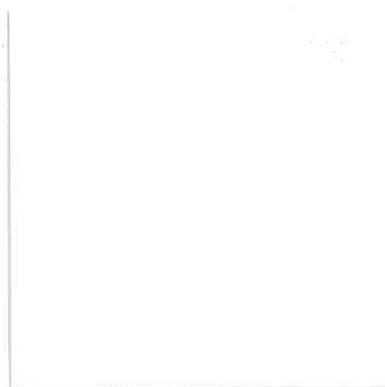

■ 遮熱性能

ウルトラボンガード・プラスを使用したハウス内温度は、白・防災ターポリンを基準値 0℃とした場合と比較して平均マイナス 2.9℃*と、一般的な防災ターポリンに比べ、快適性が高いことが実証されています。*当社古河事業所調べ

【遮熱効果】ハウス内温度



▲ 注意事項

廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理するか、認可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。

■ 物性データ

項目	単位	品番		測定方法	
		ZTR2600HDF	ZT5600HDF		
厚さ	mm	0.35	0.44	10φダイヤルゲージ	
重量	g/㎡	357	470	電子天秤	
引張強度	N/3cm	タテ	487	1,194	JIS L 1096
		ヨコ	490	979	
引裂強度	N	タテ	141	284	JIS L 1096 (トラペゾイド法)
		ヨコ	130	250	
耐揉性	9.8N 荷重 1,000回	異常なし	異常なし	JIS K 6404-4	
耐寒性	—	-10℃で 異常なし	-10℃で 異常なし	JIS K 6772 レーザー法	
防災物品登録 試験番号	—	C1150030	C1180050	—	

注! このシールが貼ってある面が、
表(外側面)です。

ハウスに本製品を張る際には、外側面と内側面を間違えないようにお張り下さい。
(防汚効果が十分に発揮できません。)

製造元 **株式会社イノベックス**

本社 / 〒104-0044 東京都中央区明石町 8番1号 聖路加タワー 13F
TEL 03-6830-7001(代表) FAX 03-6830-7808

大阪支店 / 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 1-4-8 NTPR 堺筋本町ビル 11F
TEL 06-6266-1001(代表) FAX 06-6265-4777

九州支店 / 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 4-4-26 ベストアメニティ天神ビル 7F
TEL 092-771-7121(代表) FAX 092-771-7124

代理店